

Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία Θέματα εξετάσεων Σεπτέμβριος 2022

- Θέμα 1^ο** Πότε ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι υπεύθυνος για την υγεία των εργαζομένων; 1 μονάδα
- Θέμα 2^ο** Με ποιους τρόπους μπορούν να μειωθούν οι επιπτώσεις του επαγγελματικού θορύβου; 1 μονάδα
- Θέμα 3^ο** Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιαφανείς θύρες που ανοίγουν προς τις δύο κατευθύνσεις; Δικαιολογήστε με μια πρόταση την απάντησή σας. 1 μονάδα
- Θέμα 4^ο** Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό και ποιο λάθος; α) Η απόκτηση της ένδειξης CE λαμβάνεται ύστερα από ελέγχους του προϊόντος. β) Στο διάδρομο εισόδου – εξόδου της επιχείρησης είναι τοποθετημένα (δεξιά και αριστερά) κιβώτια με σήμανση προειδοποίησης πτώσης αντικειμένων. γ) Το παράθυρο σε ύψος 1,5 m είναι ανοιχτό προς τα μέσα με προειδοποίηση κινδύνου. 2 μονάδες
- Θέμα 5^ο** Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό και ποιο λάθος. 2 μονάδες
α) Προειδοποιητική σήμανση τριγώνου σε κόκκινο φόντο.
β) Για το βάψιμο κτηρίου χρησιμοποιούνται ξύλινες σκαλωσιές ύψους 15 μέτρων. Αυτές έχουν κάγκελο σε ύψος 1 μέτρου με ενδιάμεσα προστατευτικά και σανίδες εργασίας πλάτους 80 cm.
γ) Στην οροφή κτηρίου με κεκλιμένο επίπεδο χωρίς προστατευτικό κάγκελο επιτρέπονται οι εργασίες αν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. δεμένοι με σχοινιά).
δ) Στο μπαλκόνι 2^{ου} ορόφου οικοδομής υπάρχει κάγκελο (από σκαλωσιά) ύψους 1m με προστατευτικό μεσοδιάστημα στο μισό.
- Θέμα 6^ο** Ποια είναι τα βιβλία που **πιθανόν** πρέπει να τηρεί ο εργοδότης μιας επιχείρησης για την Α&Υ. 1 μονάδα
- Θέμα 7^ο** Τι είναι η ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα. 1,5 μονάδα
- Θέμα 8^ο** Πότε μια επιχείρηση υποχρεούται να έχει Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.) 1 μονάδα
- Θέμα 9^ο** Στον πρώτο όροφο οικοδομής πως πρέπει να είναι κατασκευασμένο το σανίδωμα με τη ονομαζόμενη «αντένα» (οριζόντια, οριζόντια με κάθετο τμήμα στην άκρη ή οριζόντια με κεκλιμένο 45° στην άκρη); Σχεδιάστε το κατά προσέγγιση. 1,5 μονάδα

Θ1 Όταν η επιχείρηση δεν υποχρεούται να έχει
Γιατρο Εργασίας -1- 1

- Θ2
- Με πχώνωση της πυγής του Δορυβου από το προσωπικό (απαθεία, από ανεκδοχή ή ελέγους)
 - Με βελτίωση της σχέσης του μηχανήματος ή γενικά της πυγής
 - Μείωση της εκπομπής στο Δορυβο
 - Αποστολή αντιδραστην κυμάτων ίδιας συχνότητας
 - ΜΑΠ (ακουστικά κ.α.) 1

Θ3

1 Όχι εκτός αν υπάρχουν τεχνικά μέσα που "δείχνουν" από την άλλη πλευρά (π.χ. κάμερα)

Θ4

α) Π, β) Π, δ) Π
0,5 1,2 2

Θ5

α) Π, β) Π, γ) Σ, δ) Σ
0,3 0,8 1,4 2

Θ6

- Παρατηρήσεων του Τ.Α. (Τ.Α.)
- Ατυχημάτων 1
- Τήρησης μέτρων ασφαλείας / Παραίτα των έργων
- Φόρτος υγείας
- Μετρήσεων π.χ. χημικών παραγόντων ή αιωρούμενων
σωρευτικών κ.λ.π.
κ.α.


Θ7

Η τιμή την οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει η
15 λεπτή έκδοση του εργαζόμενου στο
χημικό παράγοντα. 1,5

Θ8

Αν έχω έστω και έναν εργαζόμενο υπό ηλιο.

Θ9

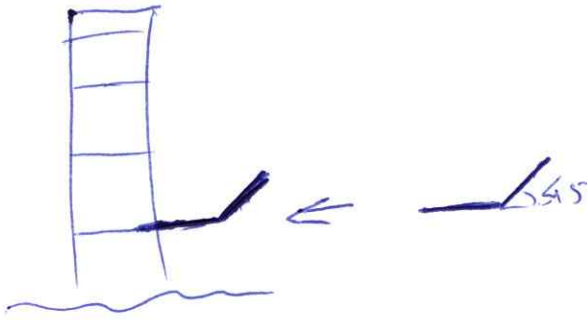

1,5